



CONVERSOR M-BUS (120 – 250 Uds)


DATOS TÉCNICOS

Características:

- Conversor M-Bus.
- Hasta 120 ó 250 unidades (contadores).
- M-Bus: EN-1434-3
- 300.. 9600 baudios.
- Detección de errores.
- Protección corto circuito.
- Protección sobrevoltaje.
- Fuente de alimentación externa.
- Salida: RS-232
- Salida: RS-485
- Dimensiones: 240 x 214 x 94



Conexiones:

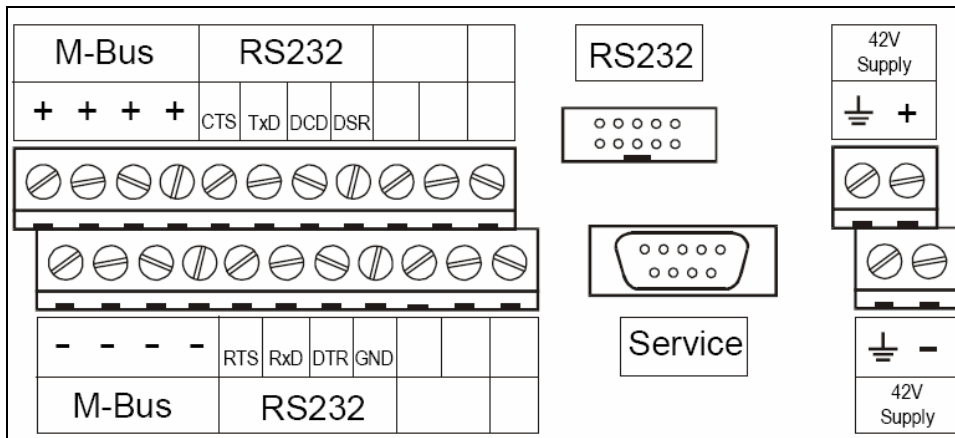

M-Bus +,- : 4 pares de conectores para contadores M-Bus.

RS232: (TxD, RxD, GND, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD)

Service: Conector RS232C para PC (para conexión temporal)

42V +,- Alimentación 42VDC (Incluye transformador 220V – 40 V)

La conexión del cableado del bus de contadores se realiza en las posiciones denominadas M-Bus (existen 4 entradas disponibles).

